

**АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОТСЕК
АО-1/65**

ЭТИКЕТКА ФИАШ.301112.194 ЭТ

НАЗНАЧЕНИЕ

Аккумуляторный отсек предназначен для установки и эксплуатации в нем одной аккумуляторной батареи (далее по тексту – АКБ), емкостью 65А*ч совместно с источниками бесперебойного питания производства ПО БАСТИОН.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Значения параметров
1	Рекомендуемая емкость АКБ, напряжением 12В, А*ч	65
2	Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающей среды от 0°С до +40°С; - относительная влажность воздуха до 95% при 25°С;	
3	Габаритные размеры ШхВхГ, мм	380x213x214
4	Вес, Нетто (Брутто), кг (не более)	3,7 (4,0)

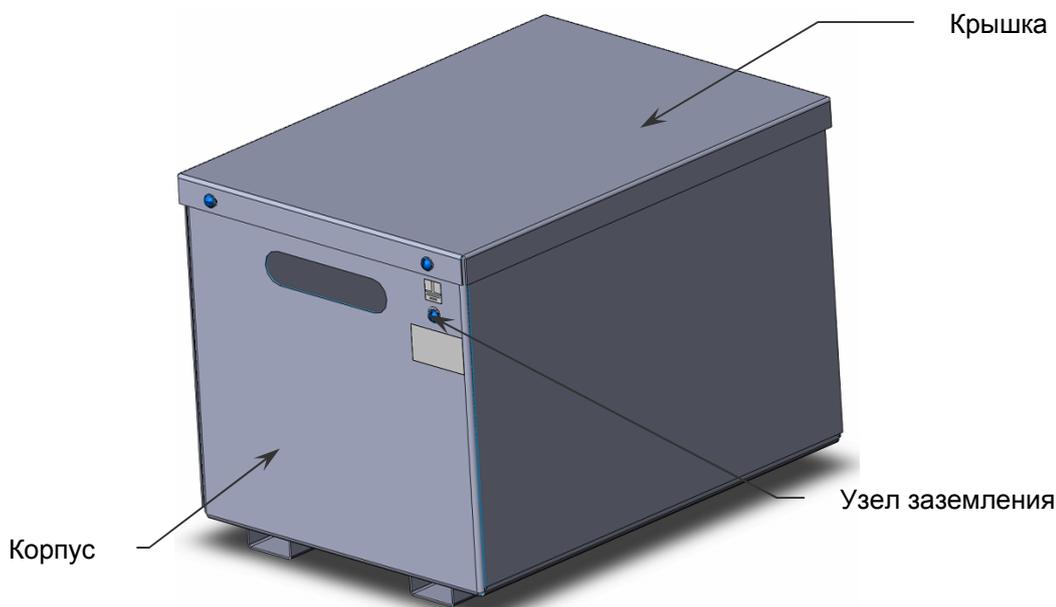


Рисунок 1 Общий вид отсека

УСТРОЙСТВО ОТСЕКА

Краткое описание конструкции:

Конструктивно аккумуляторный отсек представляет собой металлический корпус с крышкой. Крышка фиксируется в закрытом положении крепежными винтами.

Подвод проводов для подключения АКБ осуществляется через паз в стенке корпуса.

Общий вид отсека показан на рисунке 1.

Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
отсек	1 шт.
этикетка-вкладыш	1 экз.
тара упаковочная	1шт.

УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТЕ

Отсек может быть размещен на любой горизонтальной поверхности внутри помещения.

Соединить корпус отсека с цепью заземления помещения, в котором размещается отсек.

Разместить АКБ в корпусе и выполнить его подключение к источнику питания в соответствии со схемой подключения, приведенной в руководстве по эксплуатации на источник питания.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие: Аккумуляторный отсек « **АО-1/65**»

Дата выпуска « ___ » _____ 20__ г.

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества

ПО «БАСТИОН»
344018, г. Ростов-на-Дону, а/я 7532
Тел./факс: (863) 203-58-30 e-mail: ops@bast.ru
Горячая линия: 8 (800) 200-58-30
(звонок по России бесплатный)
www.bast.ru
www.teplo.bast.ru